

FL.

		FL 250	FL 150	FL 140	FL 120	FL 100	FL 80	FL 60
Avec parallélogramme		●	●	●	●	●	●	●
Hauteur maximale au niveau de l'axe de rotation de l'outil	m	4,60	4,60	4,50	4,15	4,00	3,85	3,75
Hauteur maximale sous la benne en position horizontale (1)	m	4,35	4,35	4,25	3,90	3,75	3,60	3,50
Hauteur maximale sous la benne en position déversée (2)	m	3,80	3,80	3,70	3,35	3,20	3,05	2,95
Profondeur de fouille	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Angle de déversement à hauteur maximale (3)	°	50	50	50	55	55	55	52
Angle de cavage au sol (4)	°	51	51	51	52	52	52	47
Force d'arrachement au niveau de l'axe de rotation de l'outil à hauteur du sol	kg	3430	3430	2670	2750	2400	2100	1600
Force d'arrachement accrue (+ 300 kg)		–	–	–	○	○	○	–
Force de levage au niveau de l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur de levage	kg	3050	3050	2320	2450	2190	1890	1250
Force de levage sur la palette pour 0,60 m à l'avant des fourches au sol	kg	3040	3040	2360	2410	2080	1800	1450
Temps de levage	s	8,2	8,2	6,4	6,2	5,4	4,6	3,9
Temps de cavage	s	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1	0,7
Poids à vide sans option	kg	697	660	630	550	535	480	460


FL C.

		FL 140 C	FL 120 C	FL 100 C	FL 100 C	FL 80 C	FL 80 C	FL 60 C	FL 60 C	FL 40 C	FL 40 C
Avec parallélogramme		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–
Hauteur maximale au niveau de l'axe de rotation de l'outil	m	4,50	4,15	4,00	4,00	3,85	3,85	3,75	3,75	3,50	3,50
Hauteur maximale sous la benne en position horizontale (1)	m	4,25	3,90	3,75	3,75	3,60	3,60	3,50	3,50	3,25	3,25
Hauteur maximale sous la benne en position déversée (2)	m	3,70	3,35	3,20	3,20	3,05	3,05	2,95	2,95	2,70	2,70
Profondeur de fouille	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Angle de déversement à hauteur maximale (3)	°	50	55	55	55	55	55	52	52	52	52
Angle de cavage au sol (4)	°	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Force d'arrachement au niveau de l'axe de rotation de l'outil à hauteur du sol	kg	2670	2400	2400	2400	2100	2100	1900	1900	1600	1600
Force d'arrachement accrue (+ 300 kg)		–	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Force de levage au niveau de l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur de levage	kg	2320	2200	2200	2200	1900	1900	1500	1500	1400	1400
Force de levage sur la palette pour 0,60 m à l'avant des fourches au sol	kg	2100	1825	1780	1600	1650	1750	1400	1150	1180	950
Temps de levage	s	6,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	3,9	3,9	3,3	3,3
Temps de cavage	s	1,4	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
Poids à vide sans option	kg	720	595	575	510	520	475	500	445	455	400

● Série ○ Option – Non disponible

FL E.

		FL 100 E	FL 60 E	FL 40 E
Avec parallélogramme		●	●	●
Hauteur maximale au niveau de l'axe de rotation de l'outil	m	4,00	3,8	3,5
Hauteur maximale sous la benne en position horizontale (1)	m	3,65	3,45	3,15
Hauteur maximale sous la benne en position déversée (2)	m	3,00	2,8	2,5
Profondeur de fouille	m	0,15	0,15	0,15
Angle de déversement à hauteur maximale (3)	°	55	55	55
Angle de cavage au sol (4)	°	47	47	47
Force d'arrachement au niveau de l'axe de rotation de l'outil à hauteur du sol	kg	2300	2150	1900
Force de levage au niveau de l'axe de rotation de l'outil sur toute la hauteur de levage	kg	2150	2000	1500
Force de levage sur la palette pour 0,60 m à l'avant des fourches au sol	kg	1800	1600	1380
Temps de levage	s	5,0	4,3	3,7
Temps de cavage	s	2,1	2,0	1,8
Poids à vide sans option	kg	500	440	430

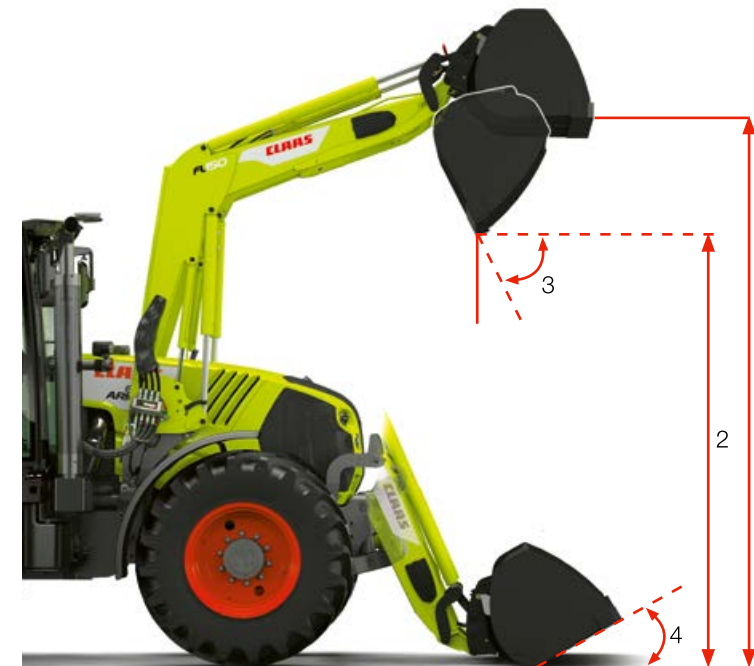

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter au tarif de votre concessionnaire CLAAS. Pour les photos, les dispositifs de protection ont parfois été retirés. Cela permet d'illustrer plus nettement la fonction mais ne doit en aucun cas être imité afin d'éviter tout accident. Les instructions indiquées dans le manuel utilisateur doivent être respectées.

Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est fondée sur la norme Tier.

Combinaisons tracteur / chargeur frontal.

Modèle	Type	FL	FL C	FL E
TALOS 120	A38	–	40	40
TALOS 130	A38	–	40	40
TALOS 210	A39	60	40, 60	40, 60
TALOS 220	A39	60	40, 60	40, 60
TALOS 230	A39	60	40, 60	40, 60
TALOS 240	A39	60, 80	60, 80	60
ELIOS 210	A28	60	40, 60	40, 60
ELIOS 220	A28	60	40, 60	40, 60
ELIOS 230	A28	60	40, 60	40, 60
ELIOS 210	A48	–	40	40
ELIOS 220	A48	60	40, 60	40, 60
ELIOS 230	A48	60	40, 60	40, 60
ELIOS 240	A48	60	40, 60	40, 60
AXOS 310	A22 / 62	60, 80	60, 80	60
AXOS 320	A22 / 62	60, 80	60, 80	60
AXOS 330	A22 / 62	80, 100	80, 100	100
AXOS 340	A22 / 62	80, 100	80, 100	100
ATOS 220	A78 / 98	60	40, 60	40, 60
ATOS 230	A78 / 98	60	40, 60	40, 60
ATOS 240	A78 / 98	60	40, 60	40, 60
ATOS 330	A79 / 99	60, 80	40, 60, 80	40, 60
ATOS 340	A79 / 99	80, 100	80, 100	100
ATOS 350	A79 / 99	80, 100	80, 100	100
ARION 410	A21	80, 100, 120	80, 100, 120	100
ARION 420	A21	80, 100, 120	80, 100, 120	100
ARION 430	A21	80, 100, 120	80, 100, 120	100
ARION 410	A32 / 52	80, 100	80, 100	100
ARION 420	A32 / 52	80, 100	80, 100	100
ARION 430	A43 / 53	80, 100, 120	80, 100, 120	100
ARION 440	A43 / 53	80, 100, 120	80, 100, 120	100
ARION 450	A43 / 53	80, 100, 120	80, 100, 120	100
ARION 460	A43 / 53	80, 100, 120	80, 100, 120	100

Modèle	Type	FL	FL C	FL E
ARION 510	A18	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 520	A18	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 530	A18	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 540	A18	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 520	A34	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 530	A34 / 35	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 540	A34 / 35	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 550	A34 / 35	100, 120, 140	100, 120	100
ARION 510	A74 / 75	100, 120, 140	100, 120, 140	100
ARION 530	A74 / 75	120, 140	100, 120, 140	–
ARION 550	A74 / 75	120, 140	100, 120, 140	–
ARION 610 C	A20	100, 120, 140	100, 120, 140	100
ARION 620 C	A20	100, 120, 140	100, 120, 140	100
ARION 630 C	A20	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 640 C	A20	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 610	A19	100, 120, 140	100, 120, 140	100
ARION 620	A19	100, 120, 140	100, 120, 140	100
ARION 630	A19	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 640	A19	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 620	A36 / 37	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 630	A36 / 37	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 640	A36 / 37	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 650	A36 / 37	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 610	A76 / 77	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 630	A76 / 77	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 650	A76 / 77	120, 140, 150	120, 140	–
ARION 660	A77	120, 140, 150	120, 140	–
AXION 800	A40	250	–	–
AXION 810	A30 / 31 / 40 / 41	250	–	–
AXION 820	A30 / 31 / 40	250	–	–
AXION 830	A30 / 31 / 40 / 41	250	–	–
AXION 840	A30 / 31 / 40	250	–	–
AXION 850	A30 / 40 / 41	250	–	–
AXION 870	A41	250	–	–